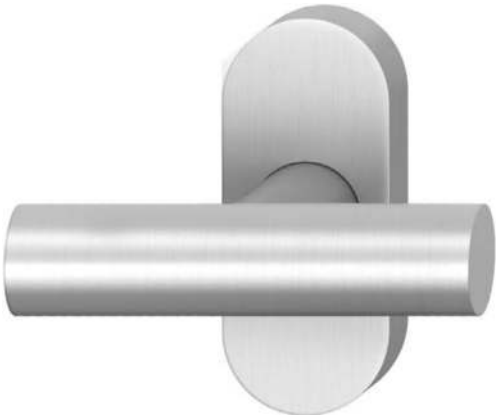



HAFI Public Line – Design 220T/430

Fenstergriff nach DIN EN 13126-3
mit 90° oder 45° Rastung, Nocken-Ø 10 mm,
Befestigungspunkte 43 mm,
Vierkantstift 7 mm (ab 24 mm vorstehend)

Abschließbar (mit separatem Unterteil)
einbruchhemmend nach
DIN EN 1627 RC 1-6

Kippen vor Drehen
(mit separatem Unterteil)

- ■ Edelstahl matt
- ☐ Edelstahl poliert
- ☐ PVD Beschichtung
- ☐ SoftTouch Beschichtung