



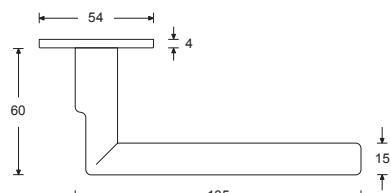
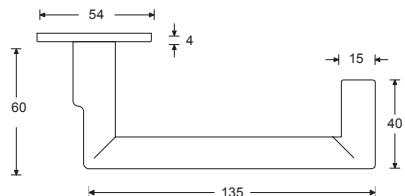
Reduzierte Randhöhe 4 mm



Flächenbündige Montage



RAL-Farnton nach Wunsch

Design 241
nicht DIN EN 179 konformDesign 241P
DIN EN 179 konform

HAFI Flush Line – Design 241P/880

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, Unterkonstruktion Edelstahl, unsichtbare Befestigung

200.000 Bewegungszyklen nach Zertifikat
freies Spiel < 0,5 mm
freie Winkelbewegung < 0,5 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906
47 - B140B

- Edelstahl matt
- Edelstahl poliert
- PVD Beschichtung
- SoftTouch Beschichtung