

** Bohr- bzw. Fräsmaß für Drückerloch Ø 25 mm beachten!

HAFI Public Line – Design 809



Kurzschild mit integriertem Kugellager und reibungsarmer, selbstschmierender Ausgleichslagerung, mit Federvorspannung, Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt**

1.000.000 Bewegungszyklen mit Zertifikat*
freies Spiel < 1,0 mm
freie Winkelbewegung < 1,0 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906
4|7*|-B|1|1|5|0|B 4|7|-B|1|5|0|A/B*

PZ 72, RZ 74 und Sonderlochungen möglich

■ Edelstahl matt □ Edelstahl poliert

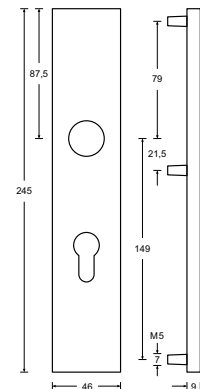

** Bohr- bzw. Fräsmaß für Drückerloch Ø 25 mm beachten!

HAFI Public Line – Design 810

Langschild mit integriertem Kugellager und reibungsarmer, selbstschmierender Ausgleichslagerung, mit Federvorspannung, Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt**

1.000.000 Bewegungszyklen mit Zertifikat*
freies Spiel < 1,0 mm
freie Winkelbewegung < 1,0 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906
4|7*|-B|1|1|5|0|B 4|7|-B|1|5|0|A/B*

PZ 92/72, RZ 94, Blind und Sonderlochungen

■ Edelstahl matt □ Edelstahl poliert

