



Reduzierte Randhöhe 4 mm




Flächenbündige Montage



RAL-Farbtönen nach Wunsch



nur mit Vierkantstift 9 mm  
erhältlich

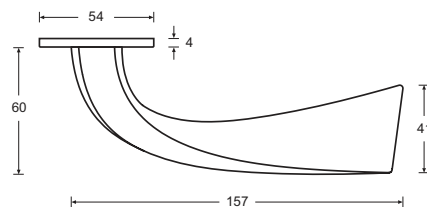

HAFI Flush Line - Design 233/870

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, Unterkonstruktion Edelstahl, unsichtbare Befestigung

200.000 Bewegungszyklen nach Zertifikat  
freies Spiel < 0,5 mm  
freie Winkelbewegung < 0,5 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906

47 - B140B

- Edelstahl matt
- Edelstahl poliert
- PVD Beschichtung
- SoftTouch Beschichtung