



Reduzierte Randhöhe 4 mm




Flächenbündige Montage




RAL-Farbtönen nach Wunsch



Design 244
nicht DIN EN 179 konform

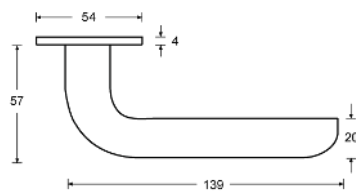

Design 244P
DIN EN 179 konform

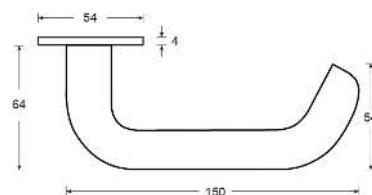

HAFI Flush Line - Design 244/870 244P/870

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, Unterkonstruktion Edelstahl, unsichtbare Befestigung

200.000 Bewegungszyklen nach Zertifikat
freies Spiel < 0,5 mm
freie Winkelbewegung < 0,5 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906

47 - B140B

- Edelstahl matt
- Edelstahl poliert
- PVD Beschichtung
- SoftTouch Beschichtung