



Reduzierte Randhöhe 4 mm




Flächenbündige Montage




RAL-Farbtönen nach Wunsch



Design 248  
nicht DIN EN 179 konform

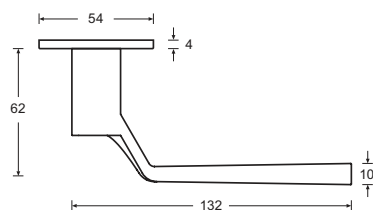

Design 248P  
DIN EN 179 konform

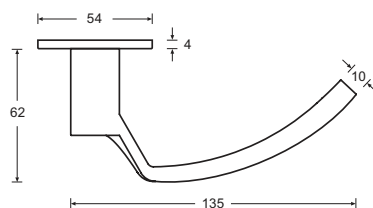

HAFI Flush Line - Design 248/870 248P/870

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, Unterkonstruktion Edelstahl, unsichtbare Befestigung

200.000 Bewegungszyklen nach Zertifikat  
freies Spiel < 0,5 mm  
freie Winkelbewegung < 0,5 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906

4|7|-B|1|4|0|B

- Edelstahl matt
- Edelstahl poliert
- PVD Beschichtung
- SoftTouch Beschichtung