




Reduzierte Randhöhe 4 mm



Flächenbündige Montage



RAL-Farbtone nach Wunsch

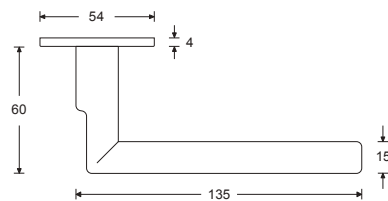

HAFI Flush Line – Design 241/870

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, Unterkonstruktion Edelstahl, unsichtbare Befestigung

200.000 Bewegungszyklen nach Zertifikat  
 freies Spiel < 0,5 mm  
 freie Winkelbewegung < 0,5 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906

**4**7 - **B**1**4**0**B**

- Edelstahl matt
- Edelstahl poliert
- PVD Beschichtung
- SoftTouch Beschichtung