

HAFI Flush Line – Design 238/880

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“-Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, Unterkonstruktion Edelstahl, unsichtbare Befestigung


200.000 Bewegungszyklen nach Zertifikat
 freies Spiel < 0,5 mm
 freie Winkelbewegung < 0,5 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906

47-B140B

- Edelstahl matt
- Edelstahl poliert
- PVD Beschichtung
- SoftTouch Beschichtung

Design 218
 nicht DIN EN 179 konform

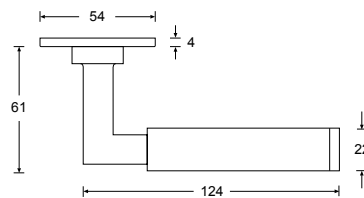

Design 238
 DIN EN 179 konform
 nur mit Vierkantstift 9 mm erhältlich

