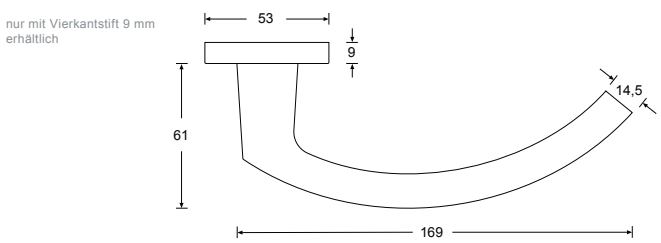

DIN EN 179 DIN 18273

HAFI Public Line – Design 253XL/830

Wartungsfreie Garnitur mit integriertem Kugellager und reibungsarmer selbstschmierender Ausgleichslagerung mit Federvorspannung.
Unterkonstruktion Stahl verzinkt, unsichtbare Befestigung.

1.500.000 Bewegungszyklen
freies Spiel < 0,5 mm
freie Winkelbewegung < 0,5 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906

4	7*	-	B	1	1**	5	0	B		4	7	-	B	1	5	0	A/B*

*Dauerhaftigkeit mit 1.500.000 Zyklen geprüft
**Sicherheit geprüft mit 3.000 N

- ■ Edelstahl matt
- ☐ Edelstahl poliert
- ☐ PVD Beschichtung
- ☐ SoftTouch Beschichtung