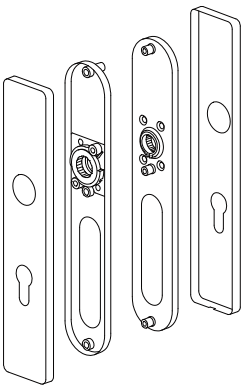

F
DIN 18273

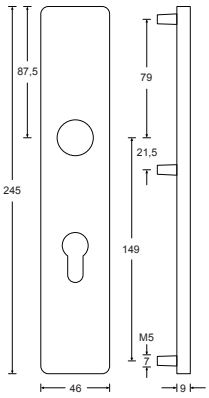

*** Bohr- bzw. Fräsmaß für Drückerloch ø 25 mm beachten!

HAFI Public Line – Design 807

Langschild mit integriertem Kugellager und reibungsarmer, selbstschmierender Ausgleichslagerung, mit Federvorspannung, Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt***

1.500.000 Bewegungszyklen mit Zertifikat
freies Spiel < 0,5 mm
freie Winkelbewegung < 0,5 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906

4	7*	-	B	1	1**	5	0	B

4	7	-	B	1	5	0	A/B*

*Dauerhaftigkeit mit 1.500.000 Zyklen geprüft
**Sicherheit geprüft mit 3.000 N

PZ 92/72, RZ 94, Blind und Sonderlochungen

- ■ Edelstahl matt
- ☐ Edelstahl poliert
- ☐ PVD Beschichtung
- ☐ SoftTouch Beschichtung