





HAFI Public Line – Pushbar Design 740

Diese Designvariante wurde speziell für Profilrahmentüren entwickelt. Geprüft nach EN 1125 und EN 1634 (einsetzbar nach EN 1125 nur mit geprüfem Schloss und Beschlag).

Vorgesehen für den Einbau an einflügeligen und zweiflügeligen Rauchschutz- und Feuerschutztüren. Besonders geeignet für elektronische Schließzylinder und kurze PZ-Entfernungen.

Großes, stabiles Griffrohr (vandalismussicher). DIN links und DIN rechts einsetzbar (optional). Getriebeeinheit aus Stahl verzinkt.

■ Edelstahl matt

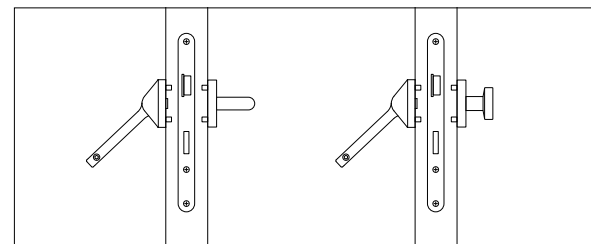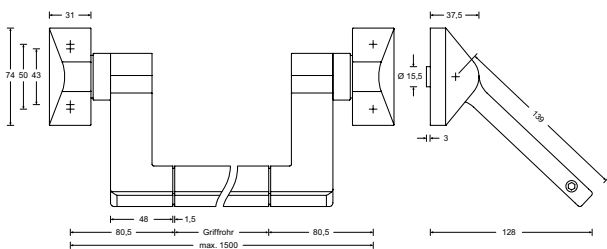

HAFI Public Line – Profilrührbeschläge



202		302	
207		307	
299		399	
224		324	
225		325	
227		327	
233			
235		335	
241P		341P	
246		346	
247			
248P			
251			
252			
254		354	
255			
256			

HAFI Public Line bietet sich sehr gut für die Pushbar 740 an. Alle Objektdrücker gemäß DIN EN 1906 und DIN 18273 (für Feuer- und Rauchschutztüren) sowie alle feststehenden Knöpfe nach DIN 18273 sind kombinierbar mit der Pushbar 740.